




RM INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o.

WÓZKI WIELKOGABARYTOWE / КРУПНО ГАБАРИТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

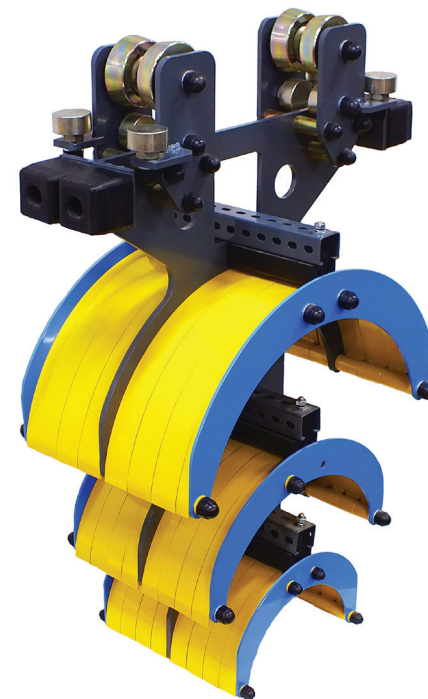

W naszej ofercie również:

Firany kablowe, wózki kablowe i akcesoria

Seria A, B (szyna prowadząca 30x32)

- Seria C (szyna prowadząca 40x40)
- Seria RP
- Seria FL
- Seria RD
- Wielkogabarytowe wózki kablowe

Szynoprzewody

- Szynoprzewod - system otwarty RMSO
- Szynoprzewod - system zamknięty RMBC

Prowadniki kabli ruchomych

- Plastikowy
- Metalowy



Kable sterownicze i zasilające

- płaskie
- okrągłe

Bębny kablowy

Mocowanie szyn podsuwnicowych

Kabiny suwnicowe

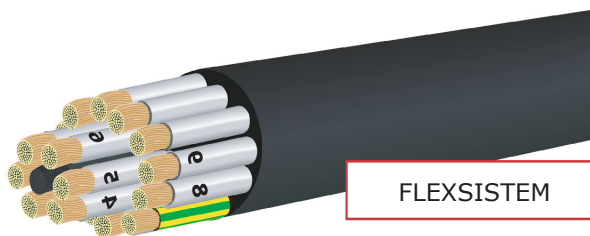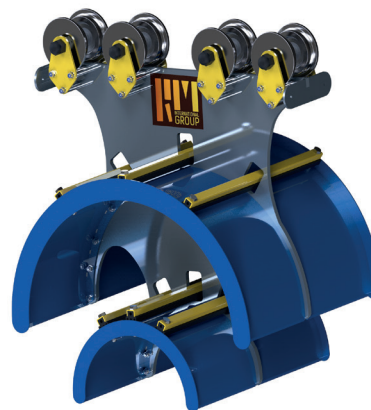

В нашем предложении:

Кабельные подвески, кабельные тележки и комплектующие:

- Серия A, B (C-профиль 30x32)
- Серия C (C-профиль 40x40)
- Серия RP (трос)
- Серия FL (⊥ - балка, плоский кабель)
- Серия RD (⊥ - балка, круглый кабель)
- Крупногабаритные кабельные тележки

Троллейный токопровод

- Шинопровод открытый – контактные монорельсы
- Шинопровод закрытый – многополюсный токоподвод

Кабелеукладочная цепь

- Пластиковая
- Металлическая

Кабели и провода

- Плоские
- Круглые

Кабельные барабаны

Система крепления рельс

Крановые кабины

Niniejszym oddajemy w Wasze ręce katalog naszych produktów. Jest to owoc pracy i zbierania doświadczeń ze współpracy z bardzo wymagającymi odbiorcami, zarówno w Polsce jak i za granicą wschodniej i zachodniej Europy. Zawsze wsłuchujemy się w Wasze potrzeby i staramy się wyjść im na przeciw. W kilku przypadkach zaprezentowane rozwiązania są nowatorskie, wprowadzone dla usprawnienia montażu polepszenia parametrów pracy oraz obniżenia kosztów realizacji zadania.

Gwarantujemy dostawy z jednego źródła, elementów do zasilania ruchomych odbiorników w kilku niezawodnych systemach:

Firany kablowe w oparciu o wózki kablowe:

lekkie	obciążenie do 10 kg na wózek
średnie	obciążenie do 65 kg na wózek
ciężkie	obciążenie do 150 kg na wózek
bardzo ciężkie z napędem	obciążenie powyżej 150 kg na wózek dla długich tras

szynoprzewody w szerokim zakresie amperażu:

wielobiegunowe
jednobiegunowe

przewodniki kablowe :

plastikowe
metalowe

nawijaki kablowe

Po za tym w naszej ofercie znajdują się:

zaciski do mocowania szyn
elastyczny podkład wyciszający
komfortowe kabiny operatora

Dla wszystkich systemów polecamy odpowiednie kable zasilające, dobrane wg potrzeb danego projektu. Wszystkie w najwyższej jakości.

Specjalizujemy się w produkcji i dostawie gotowych firan kablowych oraz przewodników kablowych, zmontowanych pod wymogi projektu.

W przypadku zapytania gwarantujemy dobór odpowiedniego wariantu i jego dostawę w bardzo krótkim czasie.

Bardzo ważne dla nas jest Wasze zadowolenie, dla tego stale podnosimy jakość obsługi oraz jakość dostarczanych elementów.

Rozumiemy sytuacje wyjątkowe, niestandardowe. Na wszystko mamy odpowiednie rozwiązania.

Представляем Вашему вниманию каталог наших продуктов.

Наши каталоги являются результатом сотрудничества с партнерами как в Польше, так и в других странах Восточной и Западной Европы, а также стран Таможенного союза: России, Казахстана, Беларуси.

Мы всегда прислушиваемся к Вашим потребностям и пожеланиям и идем Вам навстречу. В ряде случаев представлены инновационные решения, внедренные для облегчения монтажа и уменьшения стоимости оборудования.

Гарантируем поставки полного спектра систем запитывания и передачи данных для кранов и всех типов передвижного оборудования и механизмов:

Кабельные тележки

Легкие - нагрузка до 10 кг на тележку

Средние - нагрузка до 65 кг на тележку

Тяжелые - нагрузка до 150 кг на тележку

Супертяжелые - нагрузка на тележку выше 150 кг

С электроприводом для длинных трасс.

Шинопроводы от 35 А до 5000 А

Многополюсные токоподводы

Система контактных монорельс

Кабелеукладочные цепи

Пластиковые

Металлические

Кабельные барабаны

Дополнительно поставляем:

Система крепления рельс: прижимы и настил «PAD».

Комфортные крановые кабины

Для всех систем рекомендуем кабели высокого качества, подобранные в соответствии с техническими условиями проекта. Специализируемся на производстве и поставке готовых кабельных подвесок, кабелеукладочных цепей со смонтированным кабелем.


Предлагаем альтернативные оптимальные решения и поставку оборудования в кратчайшие сроки.

Нам важно удовлетворение наших партнеров поставками и обслуживанием, поэтому мы постоянно работаем над повышением качества товара и сервиса.




Считаем нестандартные задания возможностью технического развития нашей компании.

Maksymalna średnica kabla – 30mm
/Максимальный диаметр кабеля – 30мм

36 000 -1



wózek kablowy
/кабельная тележка
szerokość siodła kablowego
/ширина кабельного седла ("A" мм)
średnica siodła kablowego
/диаметр кабельного седла ("D" 360 мм)

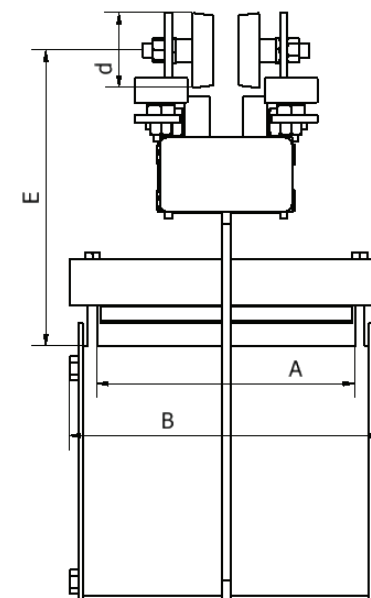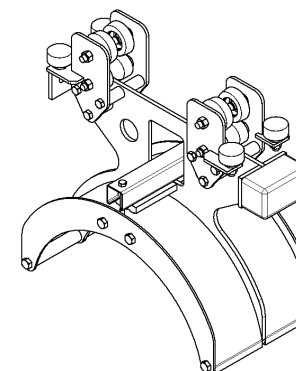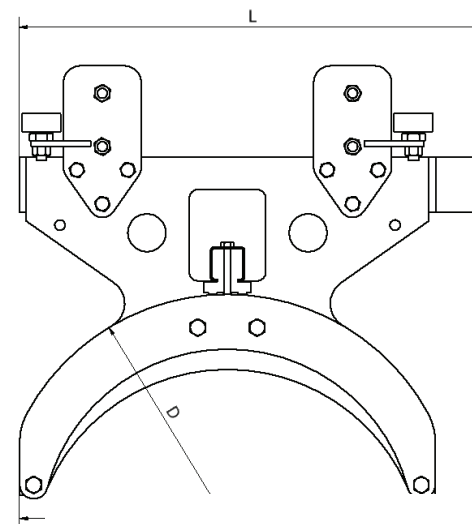


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Тип	Wymiary / Размеры							
		*A	B	C	D	L	h	E	d
36000-1	WGWK-360		=A +30мм	360	360	550	425	260	65мм

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)



* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla – 30mm
/Максимальный диаметр кабеля – 30мм

36 000 -2



wózek kablowy zabierakowy
/ поводковая кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
/ ширина кабельного седла ("A" мм)
 średnica siodła kablowego
/ диаметр кабельного седла ("D" 360 мм)

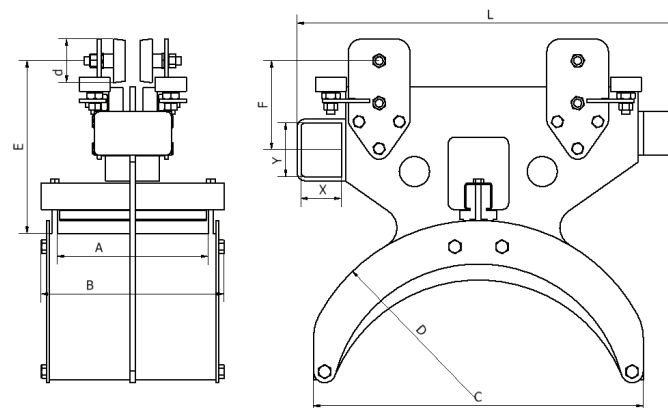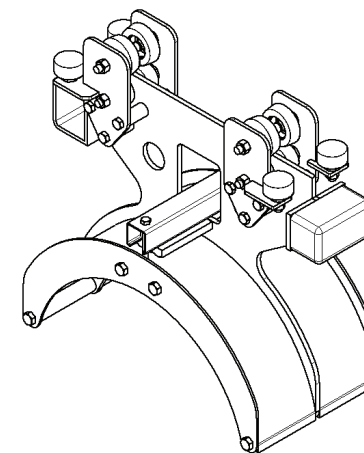

Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры										
		*A	B	C	D	L	h	E	F	X	Y	d
36000-2	WGWK-Z-360		=A +30мм	360	360	575	425	260	132	60	80	65мм





* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie zapisać, mm)

* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla – 30mm
/Максимальный диаметр кабеля – 30мм

36 000 -3

zacisk końcowy
/концевой зажим
 szerokość siodła kablowego
/ширина кабельного седла ("A" мм)
 średnica siodła kablowego
/диаметр кабельного седла ("D" 360 мм)

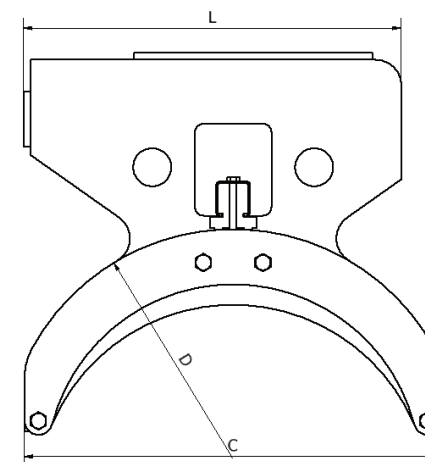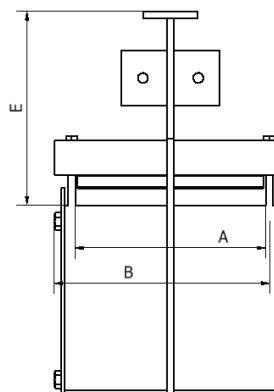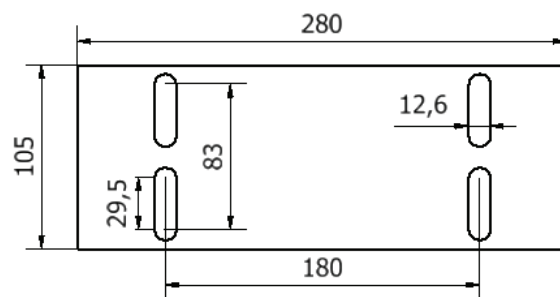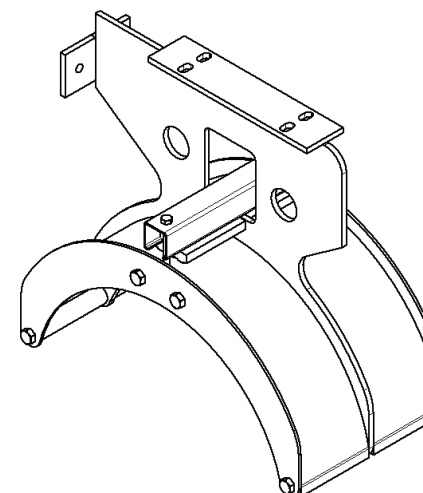


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры						
		*A	B	C	D	L	E	h
36000-3	WGWK-ZK-360		=A +30мм)	360	360	445	230	390




* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)

* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla – 38mm
/Максимальный диаметр кабеля – 38мм

46 000 -1


 wózek kablowy
/кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
/ширина кабельного седла ("A" мм)
 średnica siodła kablowego
/диаметр кабельного седла ("D" 460 мм)

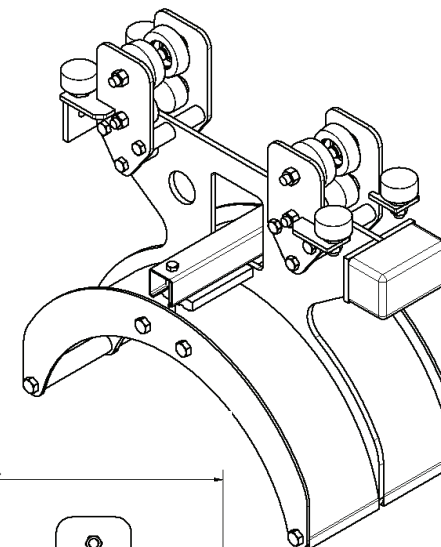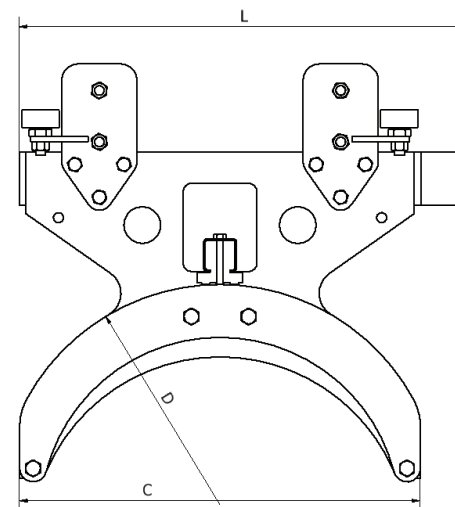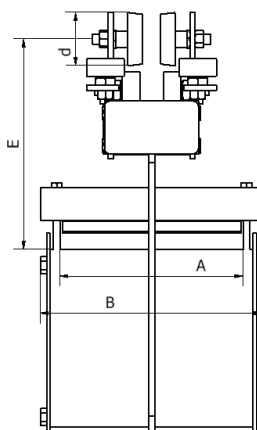


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры							
		*A	B	C	D	L	h	E	d
46000-1	WGWK-460		= A +30мм	460	460	550	490	270	85мм

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)




* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla – 38mm
/Максимальный диаметр кабеля – 38мм

46 000 -2



wózek kablowy zabierakowy
/поводковая кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
/ширина кабельного седла ("A" мм)
 średnica siodła kablowego
/диаметр кабельного седла ("D" 460 мм)

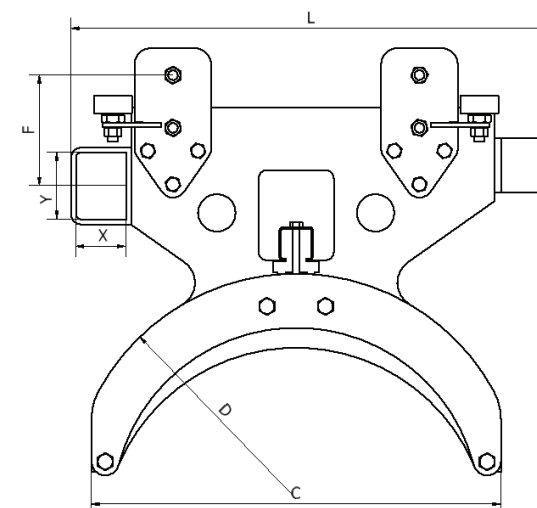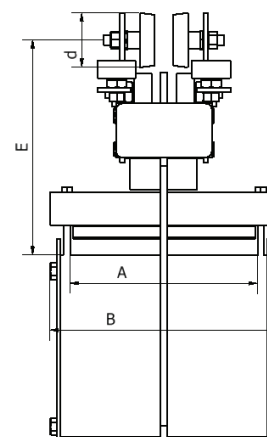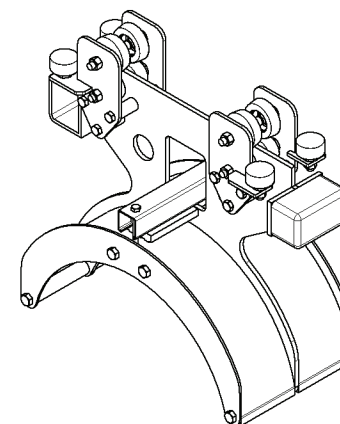





Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры										
		*A	B	C	D	L	h	E	F	X	Y	d
46000-2	WGWK-Z-460		= A +30мм	460	460	575	490	270	130	60	80	85мм

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)

* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla – 38mm
/Максимальный диаметр кабеля – 38мм

46 000 -3

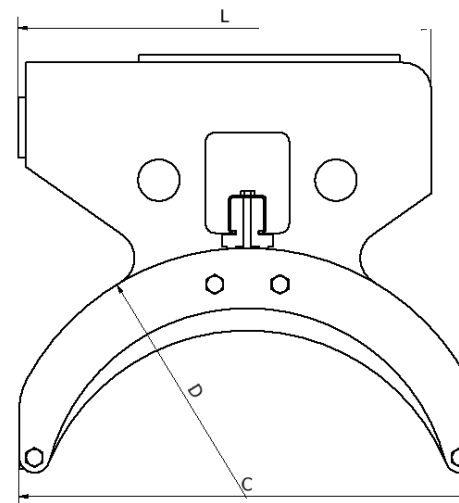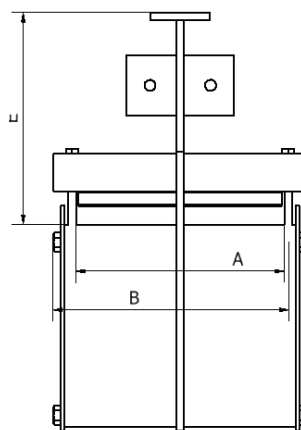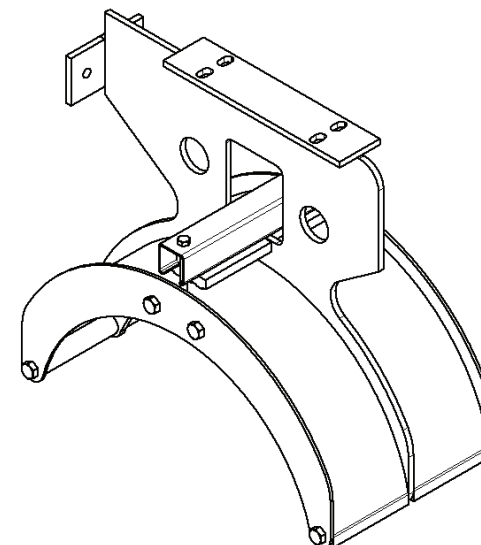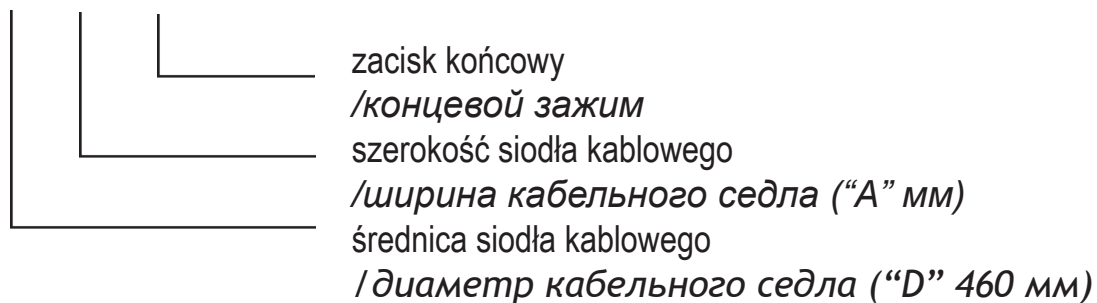


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Тип	Wymiary / Размеры						
		*A	B	C	D	L	E	h
46000-3	WGWK-ZK-460		= A +30мм	460	460	445	230	450




* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie wypełnić, mm)

* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla – 40mm
 /Максимальный диаметр кабеля – 40мм

49 000 -1


 wózek kablowy
 /кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла("D" 490 мм)

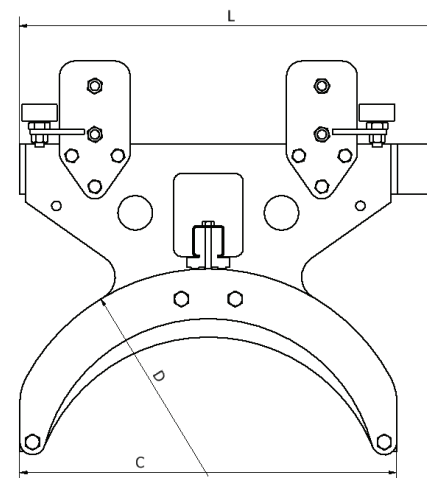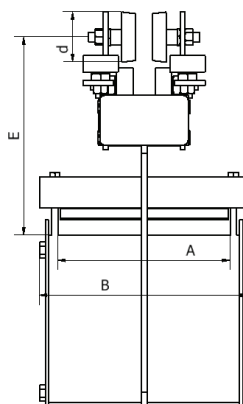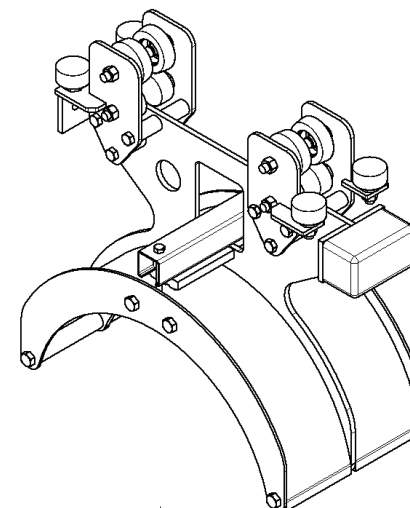


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Тип	Wymiary / Размеры							
		*A	B	C	D	L	h	E	d
49000-1	WGWK-490		=A +30мм	490	490	550	490	270	85мм



* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)

* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla – 40mm
 /Максимальный диаметр кабеля – 40мм

49 000 -2


 wózek kablowy zabierakowy
 /поводковая кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 490 мм)

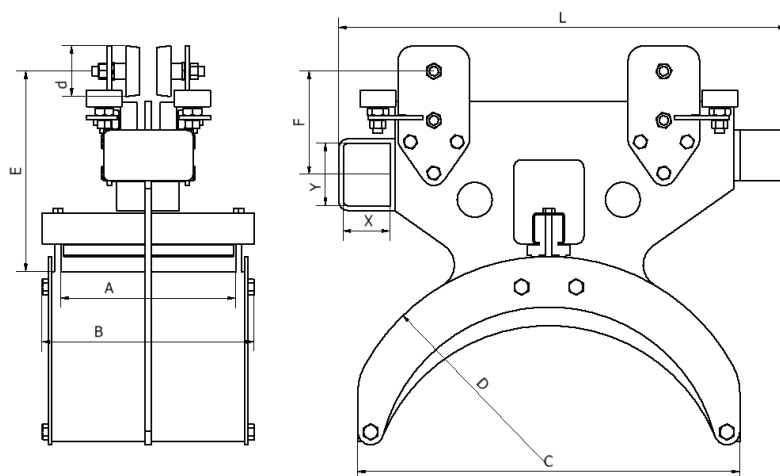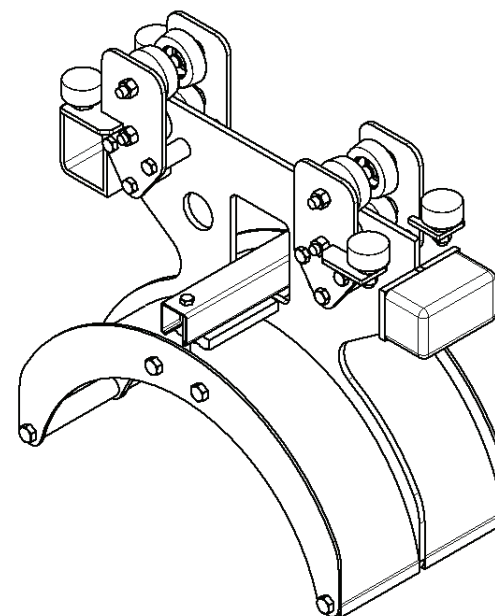


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры										
		*A	B	C	D	L	h	E	F	X	Y	d
49000-2	WGWK-Z-490		=A +30мм	490	490	575	490	270	140	60	100	85мм

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)





* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla – 40mm
 /Максимальный диаметр кабеля – 40мм

49 000 -3



zacisk końcowy
 /концевой зажим
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 490 мм)

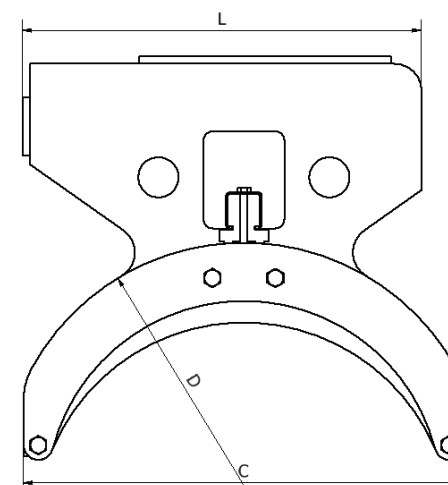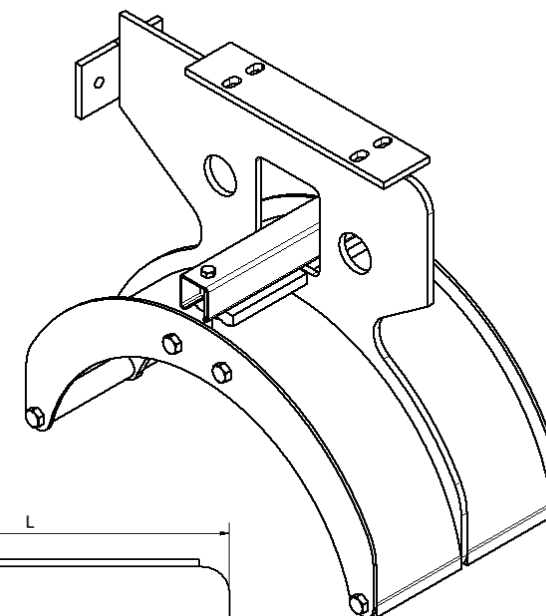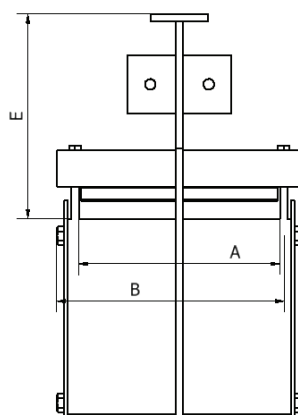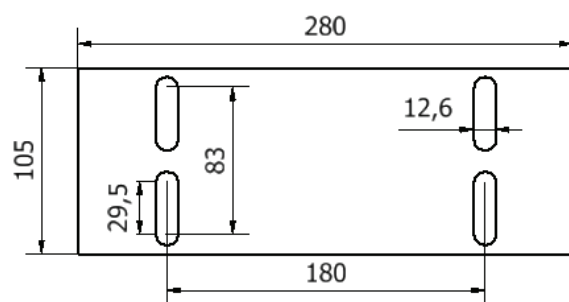


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Тип	Wymiary / Размеры						
		*A	B	C	D	L	h	E
49000-3	WGWK-ZK-490		=A +30мм	490	490	445	450	230

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)



* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 30 mm dla górnego siodła, 22 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 30 мм для верхнего седла, 22 мм для нижнего седла

36 000 26 000 -1

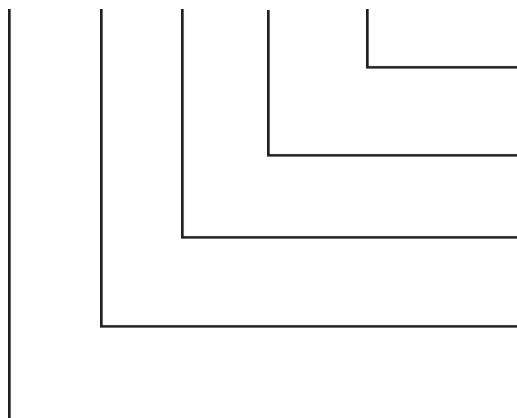

wózek kablowy
 / кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
 / ширина кабельного седла ("A2" мм)
 średnica siodła kablowego
 / диаметр кабельного седла ("D" 260 мм)
 szerokość siodła kablowego
 / ширина кабельного седла ("A1" мм)
 średnica siodła kablowego
 / диаметр кабельного седла ("D" 360 мм)

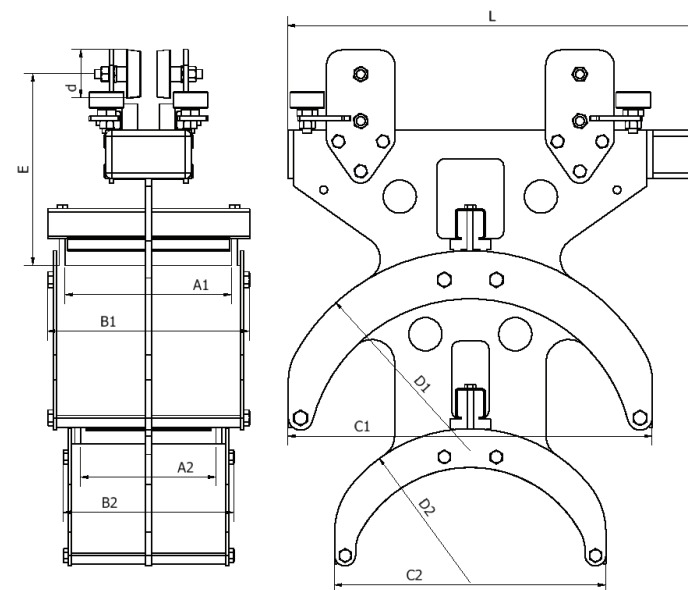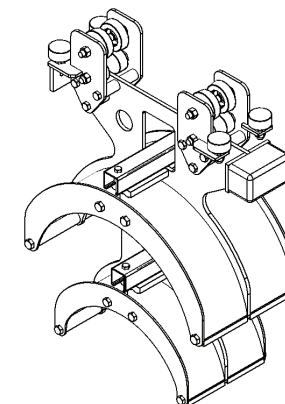


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры											
		*A ₁	B ₁	*A ₂	B ₂	C ₁	D ₁	C ₂	D ₂	L	h	E	d
36000.26000-1	WGWK-360/260		=A ₁ +30мм		=A ₂ +30мм	360	360	260	260	550	575	270	85мм

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)



* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 30 mm dla górnego siodła,
 22 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 30 мм для верхнего седла,
 22 мм для нижнего седла

36 000 26 000 -2

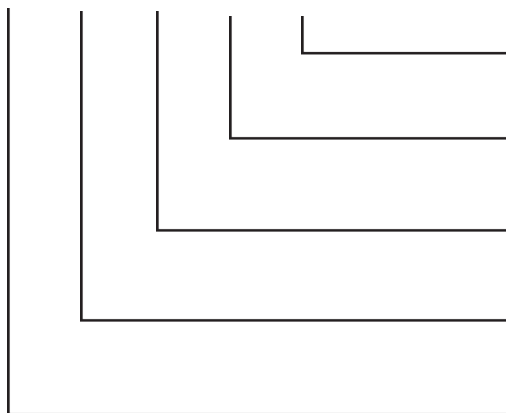

wózek kablowy zabierakowy
 /поводковая кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 260 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 360 мм)

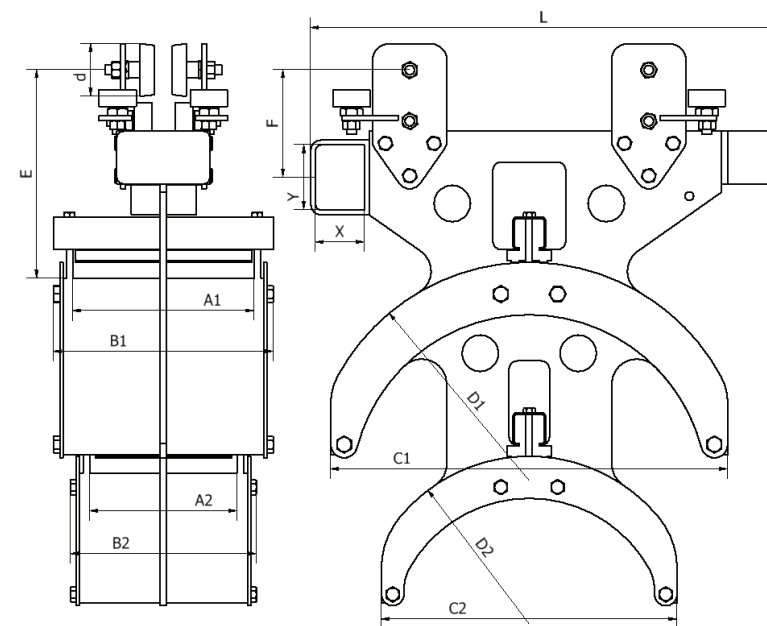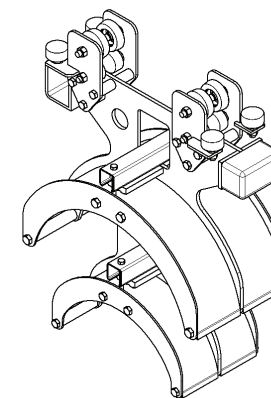


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры														
		*A ₁	B ₁	*A ₂	B ₂	C ₁	D ₁	C ₂	D ₂	L	h	E	F	X	Y	d
36000.26000-2	WGWK-Z- 360/260		=A ₁ +30мм		=A ₂ +30мм	360	360	260	260	615	575	270	150	60	120	85мм

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)





* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 30 mm dla górnego siedła, 22 mm dla dolnego siedła
 /Максимальный диаметр кабеля – 30 мм для верхнего седла, 22 мм для нижнего седла

36 000 26 000 -3

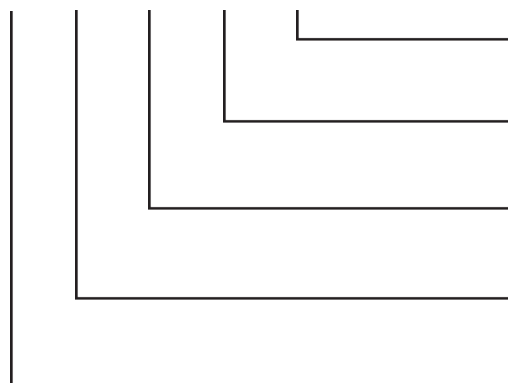

zacisk końcowy
 /концевой зажим
 szerokość siedła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" мм)
 średnica siedła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 260 мм)
 szerokość siedła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" мм)
 średnica siedła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 360 мм)

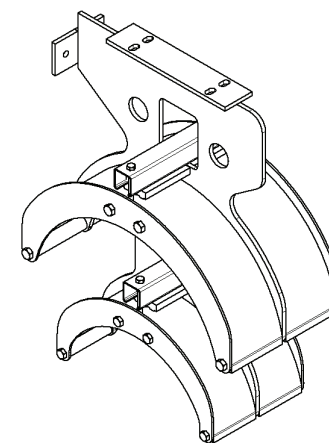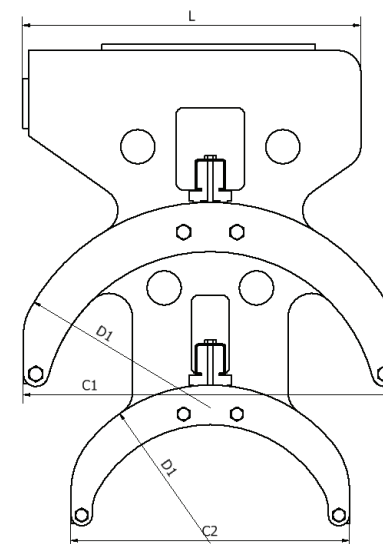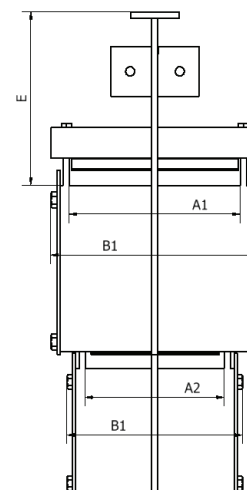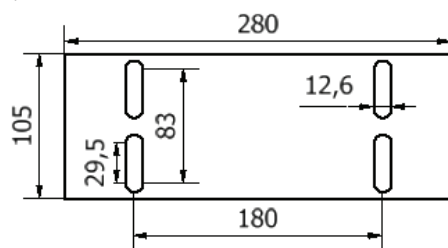


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры										
		*A ₁	B ₁	*A ₂	B ₂	C ₁	D ₁	C ₂	D ₂	L	E	h
36000.26000-3	WGWK-ZK-360/260		= A ₁ +30мм		= A ₂ +30мм	360	360	260	260	445	270	535

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)



* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 38 mm dla górnego siodła, 22 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 38 мм для верхнего седла, 22 мм для нижнего седла

46 000 26 000 -1

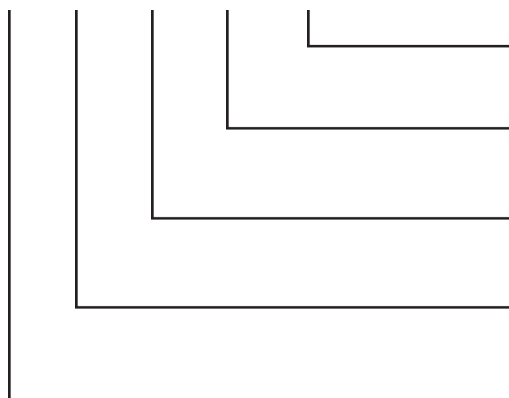

wózek kablowy
 /кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 260 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 460 мм)

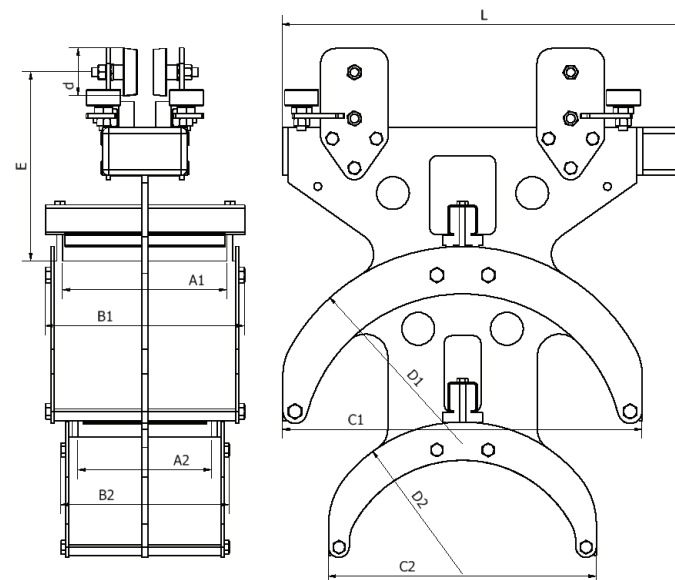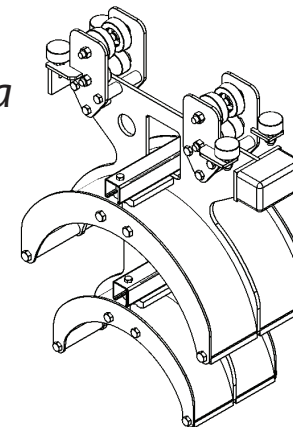


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры											
		*A ₁	B ₁	*A ₂	B ₂	C ₁	D ₁	C ₂	D ₂	L	h	E	d
46000.26000-1	WGWK-460/260		=A ₁ +30мм		=A ₂ +30мм	460	460	260	260	550	655	270	85мм

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)



* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 38 mm dla górnego siodła, 22 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 38 мм для верхнего седла, 22 мм для нижнего седла

46 000 26 000 -2

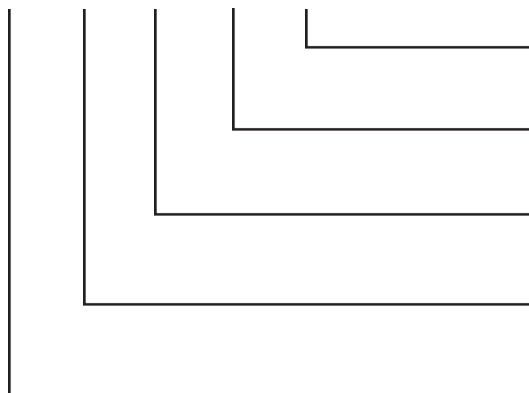

wózek kablowy zabierakowy
 /поводковая кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" mm)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 260 mm)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" mm)
 średnica kablowego siola
 /диаметр кабельного седла ("D" 460 mm)

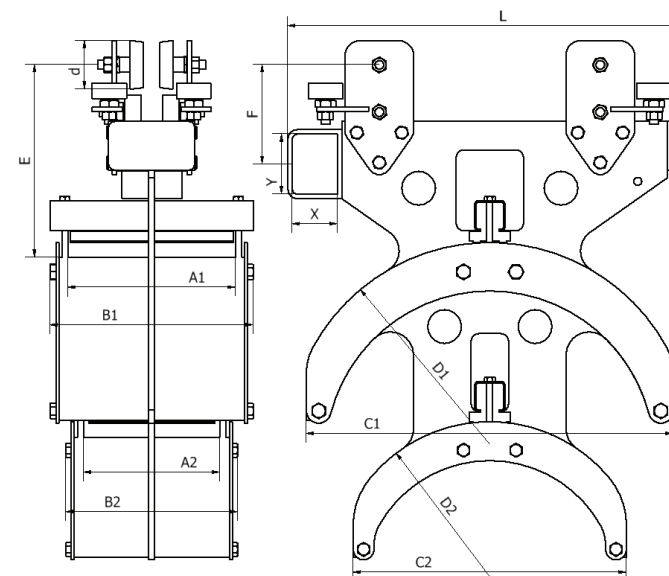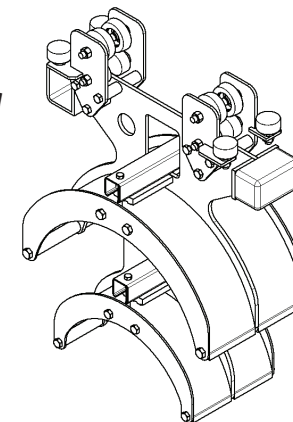


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры														
		*A ₁	B ₁	*A ₂	B ₂	C ₁	D ₁	C ₂	D ₂	L	h	E	F	X	y	d
46000.26000-2	WGWK-Z-460/260		+A ₁ +30mm		+A ₂ +30mm	460	460	260	260	615	550	270	140	80	120	85mm

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)




* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 38 mm dla górnego siodła, 22 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 38 мм для верхнего седла, 22 мм для нижнего седла

46 000 26 000 -3

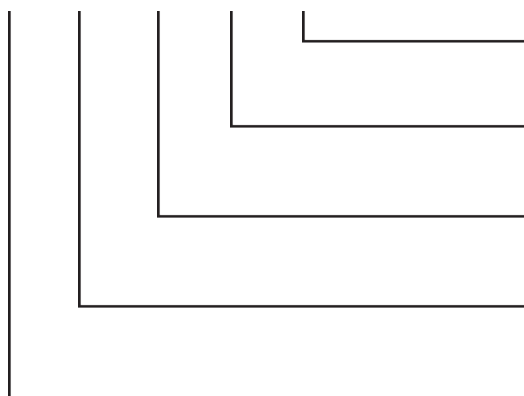

zacisk końcowy
 /концевой зажим
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 260 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 460 мм)

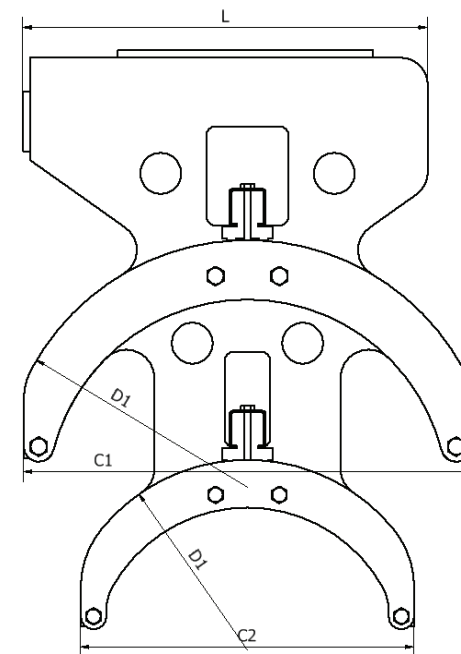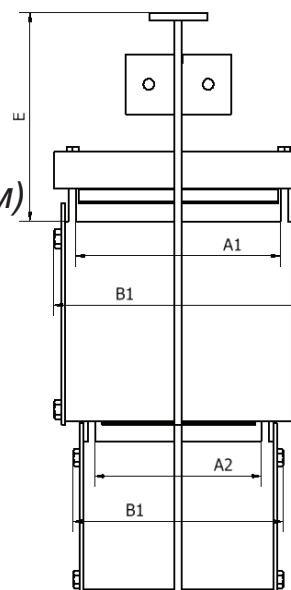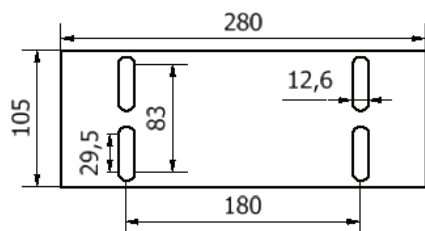


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры										
		*A ₁	B ₁	*A ₂	B ₂	C ₁	D ₁	C ₂	D ₂	L	E	h
46000.26000-3	WGWK-ZK-460/260		= A ₁ +30мм		= A ₂ +30мм	460	460	260	260	445	230	500

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)



* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 38 mm dla górnego siodła, 30 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 38 мм для верхнего седла, 30 мм для нижнего седла

46 000 36 000 -1



wózek kablowy
 /кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 360 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 460 мм)

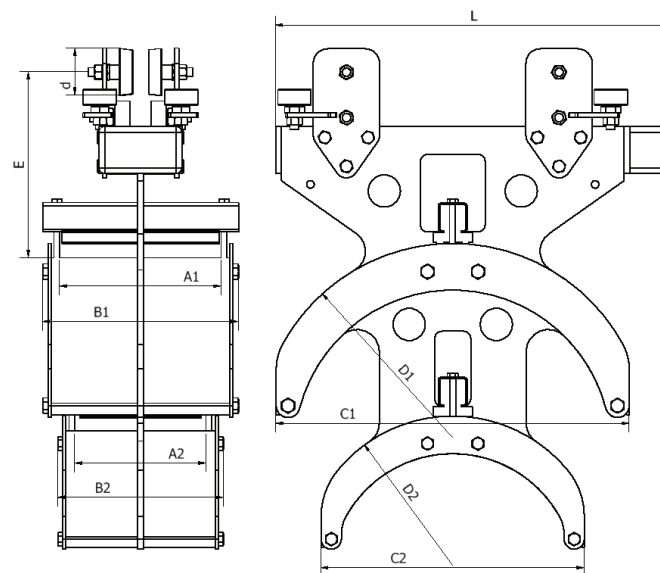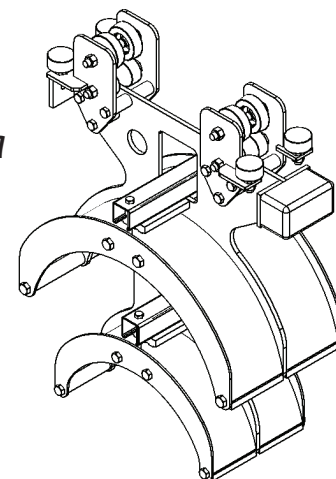


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры											
		*A ₁	B ₁	*A ₂	B ₂	C ₁	D ₁	C ₂	D ₂	L	h	E	d
46000.36000-1	WGWK-460/360		= A ₁ +30мм		= A ₂ +30мм	460	460	360	360	550	670	270	85мм

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)



* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 38 mm dla górnego siodła, 30 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 38 мм для верхнего седла, 30 мм для нижнего седла

46 000 36 000 -2

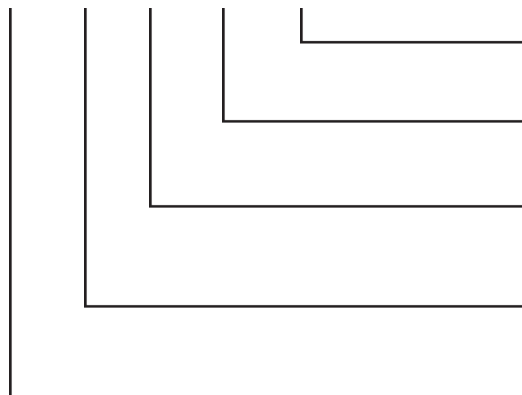

wózek kablowy zabierakowy
 /поводковая кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 360 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 460 мм)

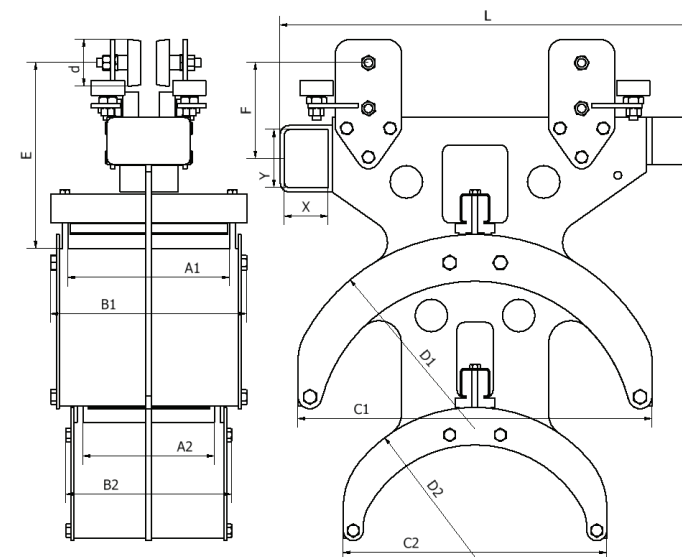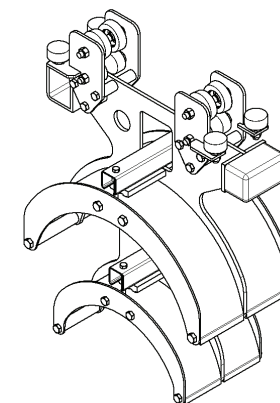


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры														
		*A ₁	B ₁	*A ₂	B ₂	C ₁	D ₁	C ₂	D ₂	L	h	E	F	X	Y	d
46000.36000-2	WGWK-Z- 360/260		= A ₁ +30мм		= A ₂ +30мм	460	460	360	360	615	670	270	150	80	120	85мм

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)



* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 38 mm dla górnego siodła, 30 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 38 мм для верхнего седла, 30 мм для нижнего седла

46 000 36 000 -3

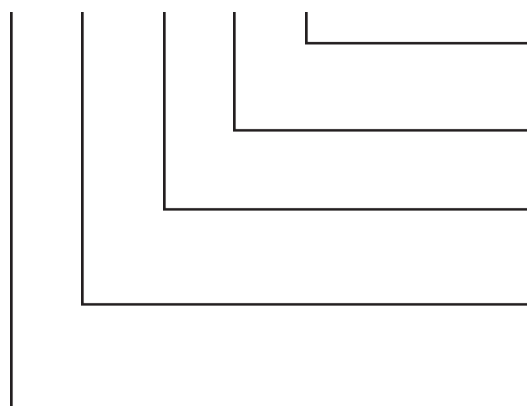

zacisk końcowy
 /концевой зажим
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 360 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 460 мм)

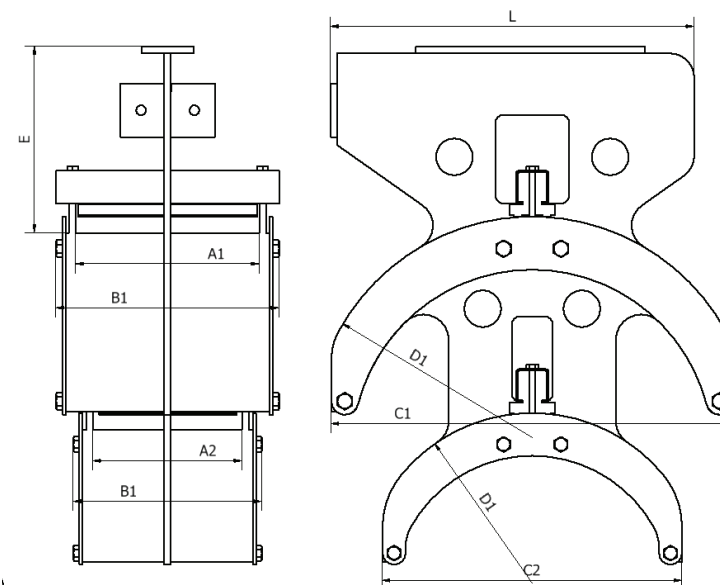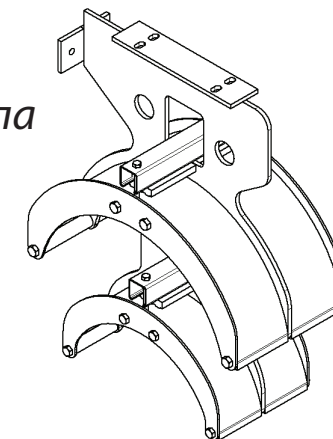


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры										
		*A ₁	B ₁	*A ₂	B ₂	C ₁	D ₁	C ₂	D ₂	L	E	h
46000.36000-3	WGWK-ZK-360/260		=A ₁ +30мм		=A ₁ +30мм	460	460	360	360	445	230	600

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)



* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 40 mm dla górnego siodła, 22 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 40 мм для верхнего седла, 22 мм для нижнего седла

49 000 26 000 -1

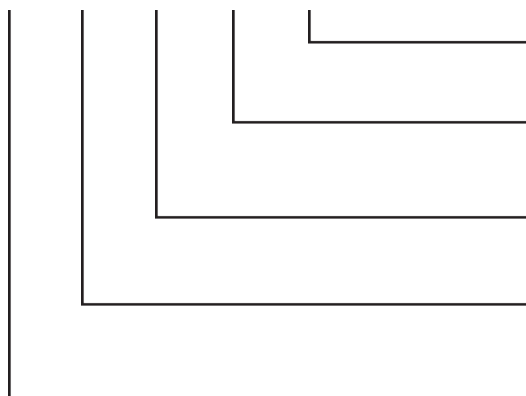

wózek kablowy
 /кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 260 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 490 мм)

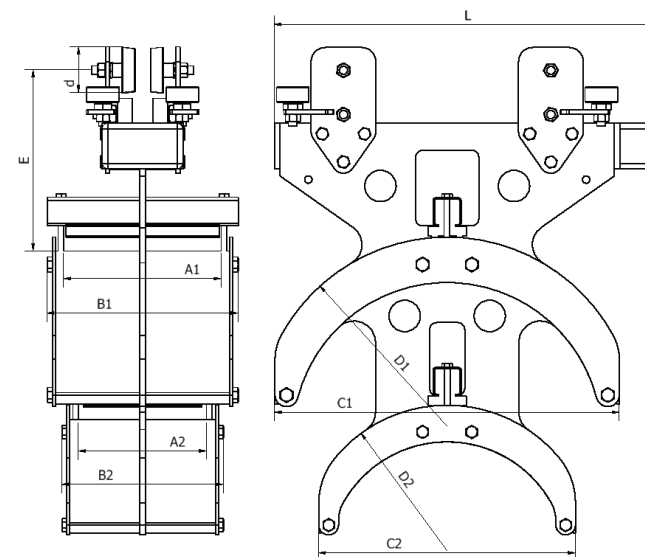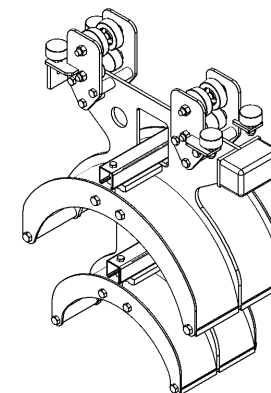


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры											
		*A ₁	B ₁	*A ₂	B ₂	C ₁	D ₁	C ₂	D ₂	L	h	E	d
49000.26000-1	WGWK-490/260		= A +30mm		= A +30mm	490	490	260	260	550	655	270	85mm

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie wypełnić, mm)



* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 40 mm dla górnego siodła, 22 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 40 мм для верхнего седла, 22 мм для нижнего седла

49 000 26 000 -2

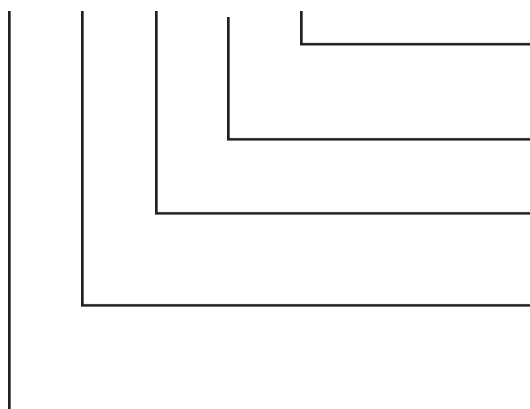

wózek kablowy zabierakowy
 /поводковая кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 260 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 490 мм)

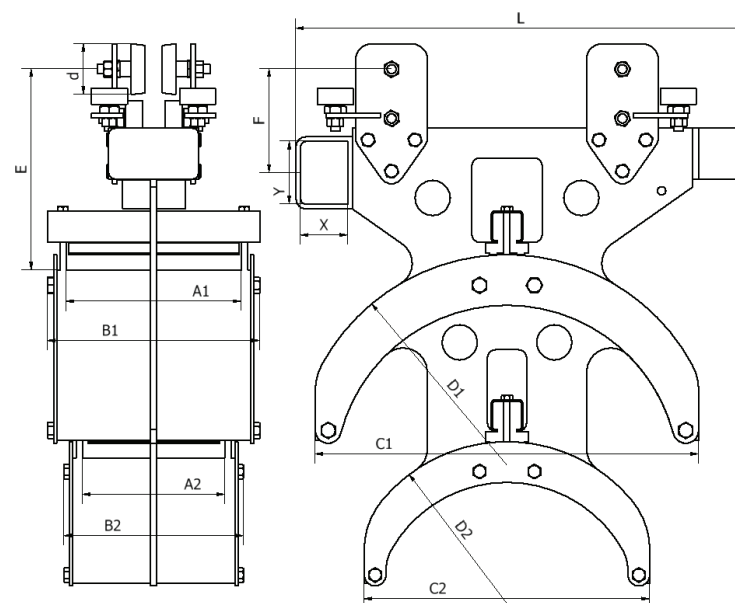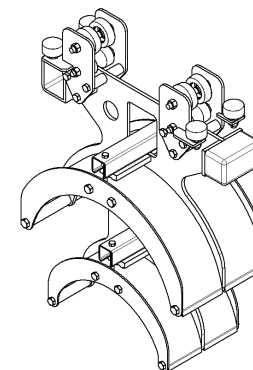

Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры														
		*A ₁	B ₁	*A ₂	B ₂	C ₁	D ₁	C ₂	D ₂	L	h	E	F	X	Y	d
49000.26000-2	WGWK-Z-490/260		= A ₁ +30мм		= A ₂ +30мм	490	490	260	260	615	655	270	140	80	120	85мм





* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)

* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 40 mm dla górnego siodła, 22 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 40 мм для верхнего седла, 22 мм для нижнего седла

49 000 26 000 -3

_____ zacisk końcowy
 /концевой зажим
 _____ szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" mm)
 _____ średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 260 mm)
 _____ szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" mm)
 _____ średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 490 mm)

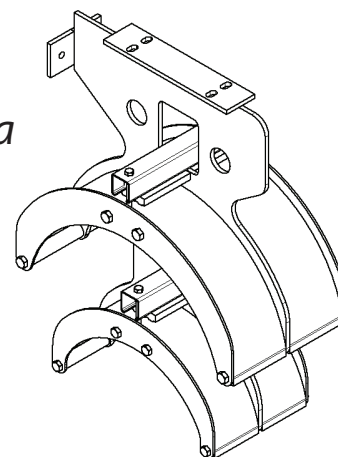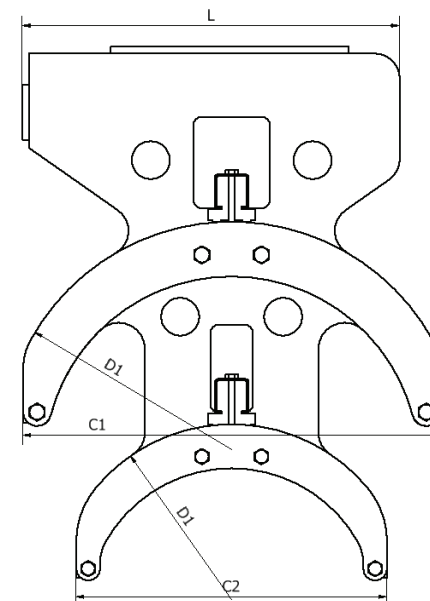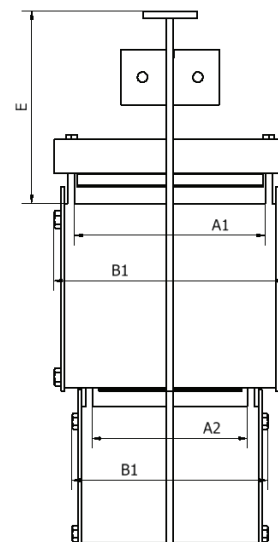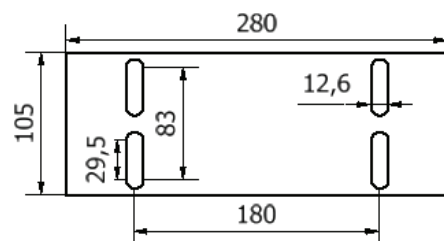


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры										
		*A ₁	B ₁	*A ₂	B ₂	C ₁	D ₁	C ₂	D ₂	L	E	h
49000.26000-3	WGWK-ZK-490/260		= A ₁ +30mm		= A ₂ +30mm	490	490	260	260	445	230	615

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)



* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 40 mm dla górnego siodła, 30 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 40 мм для верхнего седла, 30 мм для нижнего седла

49 000 36 000 -1

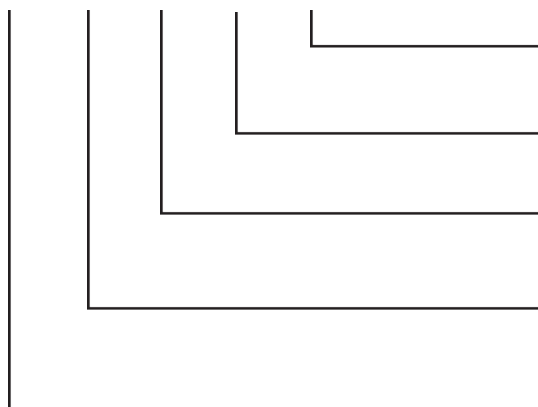

wózek kablowy
 /кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 360 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 490 мм)

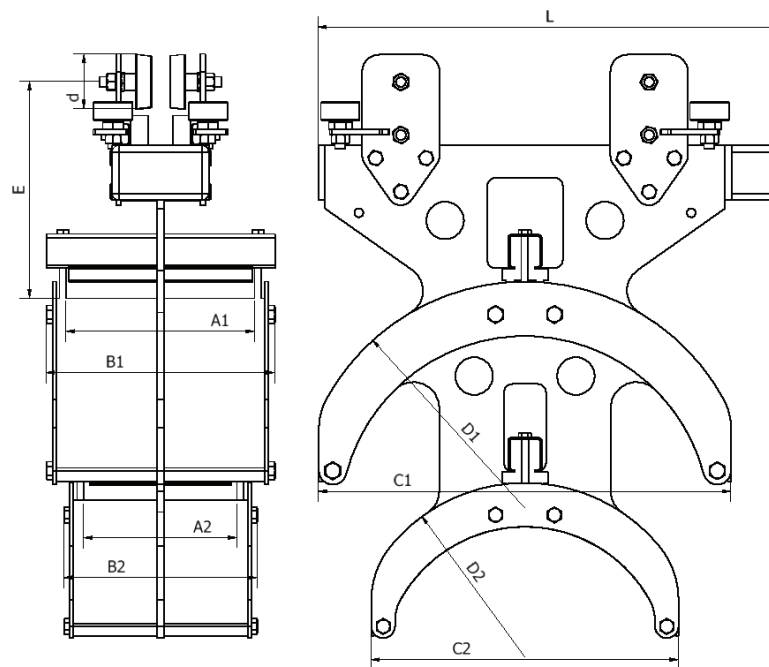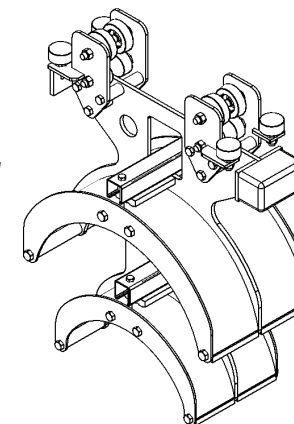


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры											
		*A ₁	B ₁	*A ₂	B ₂	C ₁	D ₁	C ₂	D ₂	L	h	E	d
49000.36000-1	WGWK-490/360		= A ₁ +30мм		= A ₂ +30мм	490	490	360	360	550	670	270	85мм

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie wypełnić, mm)



* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 40 mm dla górnego siodła, 30 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 40 мм для верхнего седла, 30 мм для нижнего седла

49 000 36 000 -2

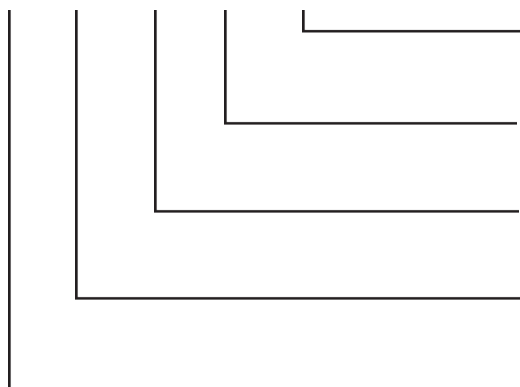

wózek kablowy zabierakowy
 /поводковая кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 360 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 490 мм)

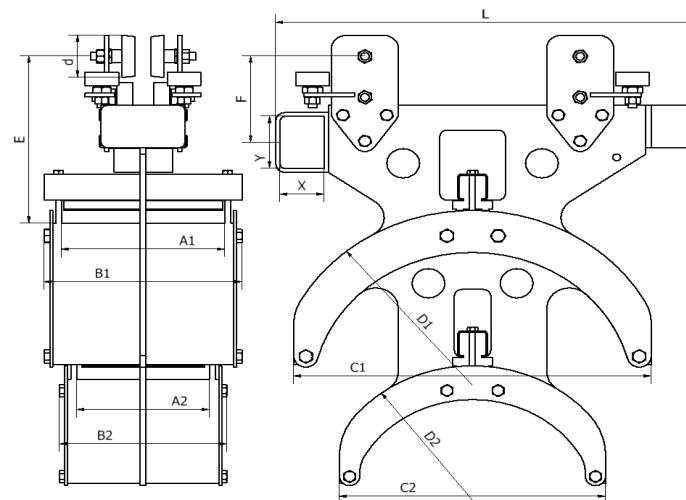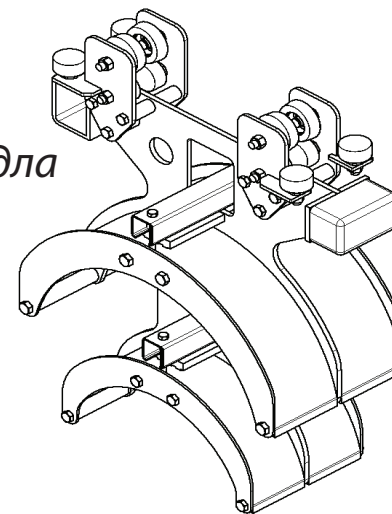


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры														
		*A ₁	B ₁	*A ₂	B ₂	C ₁	D ₁	C ₂	D ₂	L	h	E	F	X	Y	d
49000.36000-2	WGWK-Z-490/360		= A ₁ +30мм		= A ₂ +30мм	490	490	360	360	615	670	270	150	100	120	85мм

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie wypełnić, mm)




* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 40 mm dla górnego siodła, 30 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 40 мм для верхнего седла, 30 мм для нижнего седла

49 000 36 000 -3

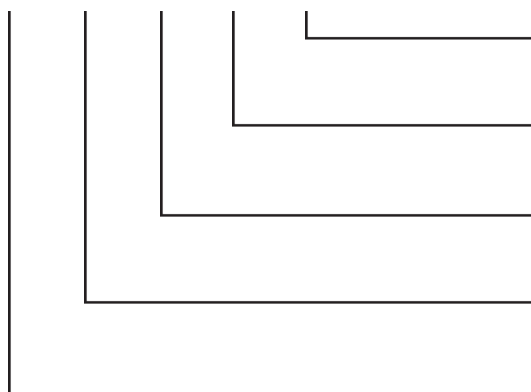

zacisk końcowy
 /концевой зажим
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" mm)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 360 mm)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" mm)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 490 mm)

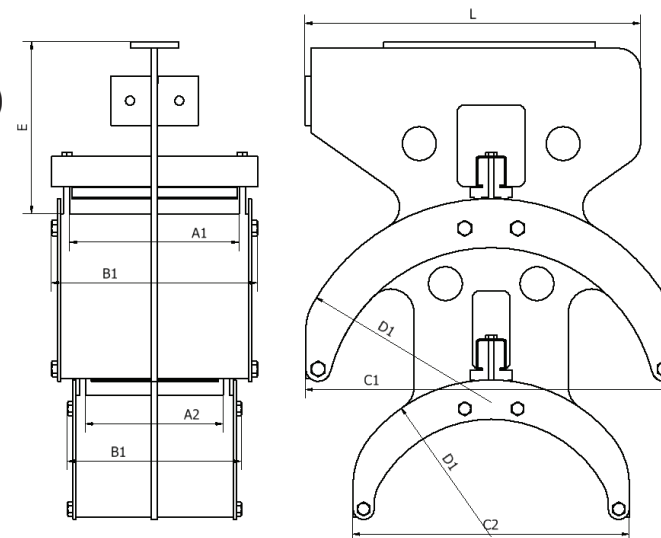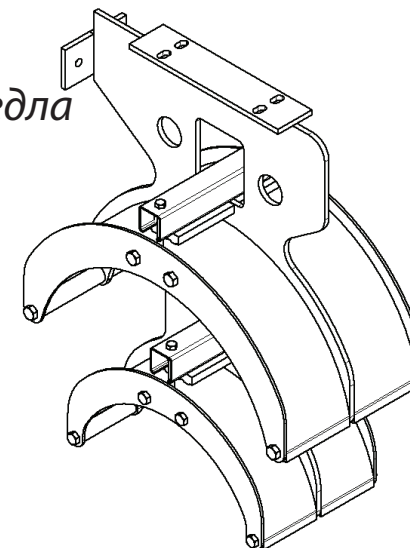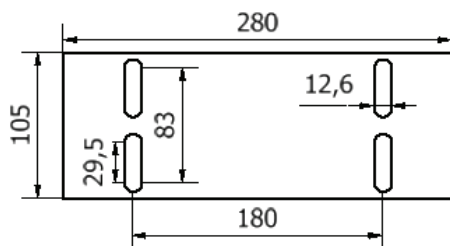


Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Тип	Wymiary / Размеры										
		A ₁	B ₁	A ₂	B ₂	C ₁	D ₁	C ₂	D ₂	L	E	h
49000.36000-3	WGWK-ZK-490/360		= A ₁ +30mm		= A ₂ +30mm	490	490	360	360	445	230	630

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie wypełnić, mm)


* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

Maksymalna średnica kabla - 40 mm dla górnego siodła, 30 mm dla środkowego siodła, 22 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 40 мм для верхнего седла, 30 мм для среднего седла, 22 мм для нижнего седла

49 000 36 000 26 000 -1

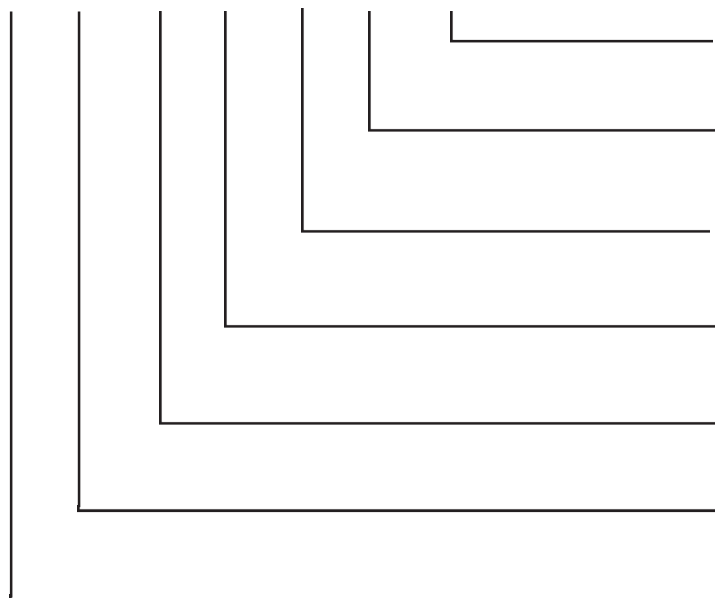


wózek kablowy
 /кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A3" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 260 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 360 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 490 мм)

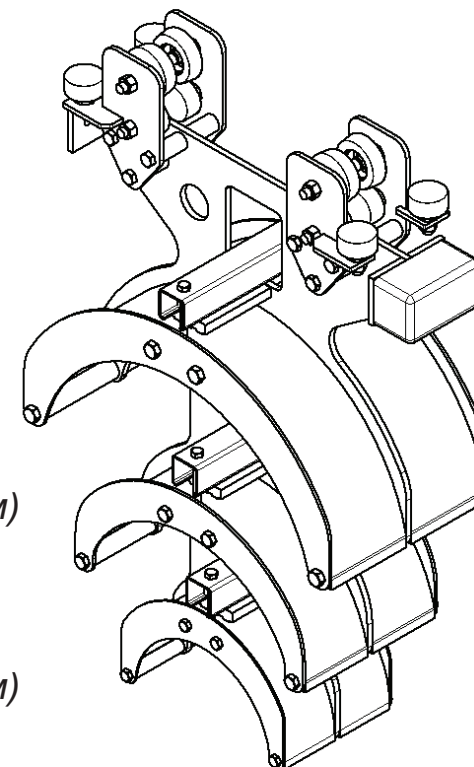

Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры															
		*A ₁	*A ₂	*A ₃	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	C ₂	C ₃	D ₁	D ₂	D ₃	L	h	E	d
49000.36000.26000-1	WGWK-490- /360/260				= A ₁ +30мм	= A ₂ +30мм	= A ₃ +30мм	490	360	260	490	360	260	550	830	280	115мм


* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie zapisać, mm)

* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

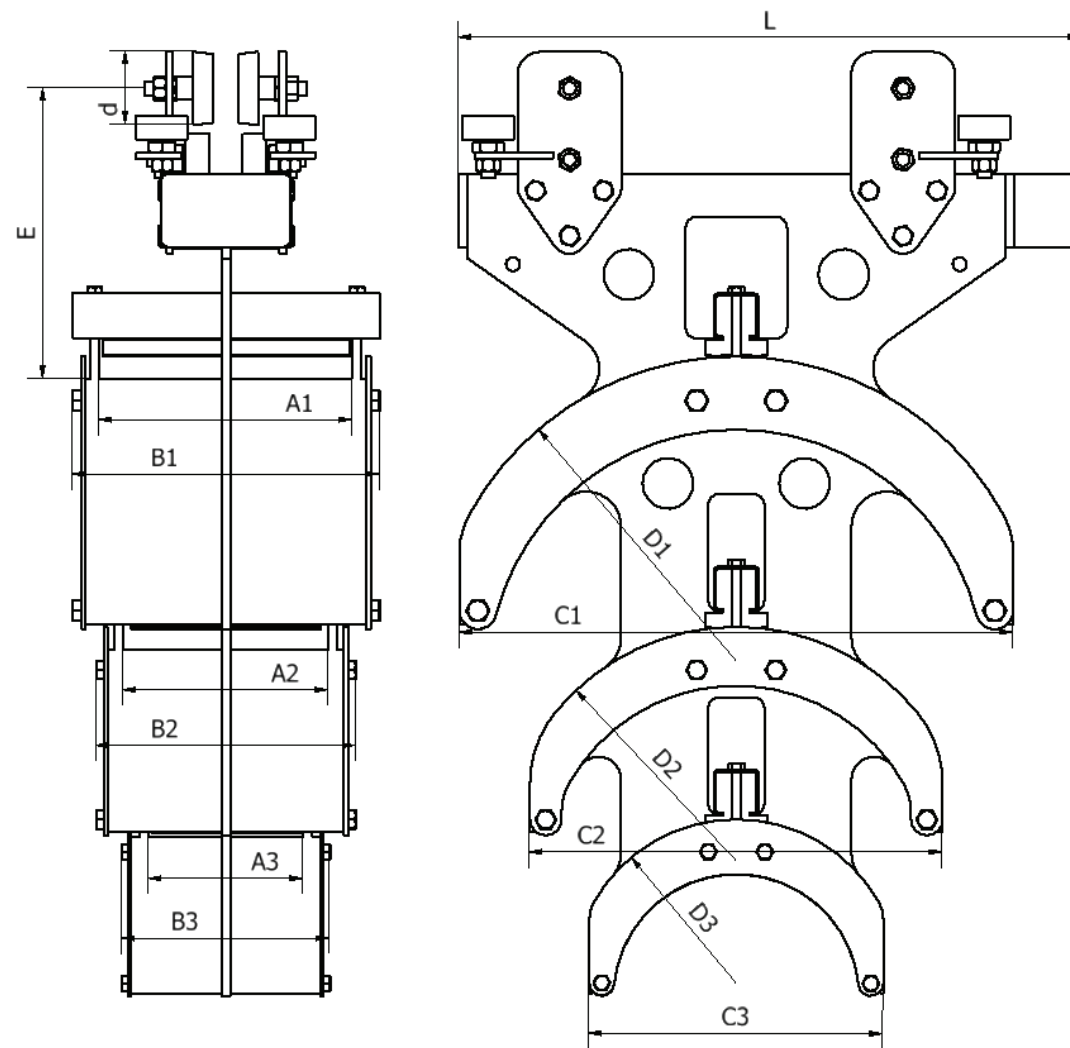


Maksymalna średnica kabla - 40 mm dla górnego siodła, 30 mm dla środkowego siodła, 22 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 40 мм для верхнего седла, 30 мм для среднего седла, 22 мм для нижнего седла

49 000 36 000 26 000 -2

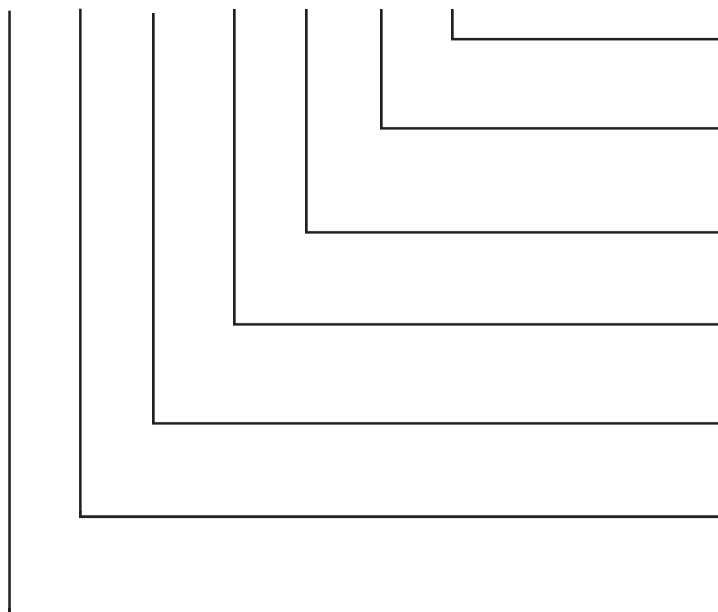


wózek kablowy zabierakowy
 /поводковая кабельная тележка
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A3" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 260 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 360 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 490 мм)

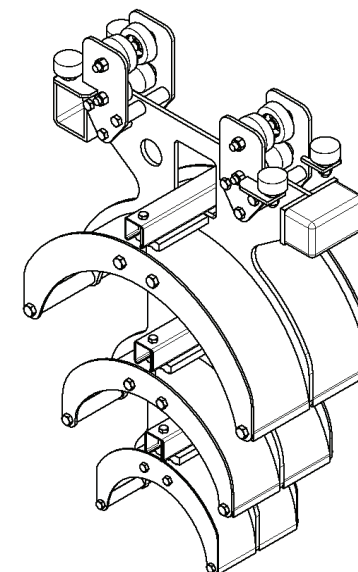

Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Tun	Wymiary / Размеры																		
		*A ₁	*A ₂	*A ₃	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	C ₂	C ₃	D ₁	D ₂	D ₃	L	h	E	F	X	Y	d
49000.36000.26000-2	WGWK-Z- 490/360/260				= A ₁ +30мм	= A ₂ +30мм	= A ₃ +30мм	490	360	260	490	360	260	615	830	280	160	100	140	115мм


* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)

* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

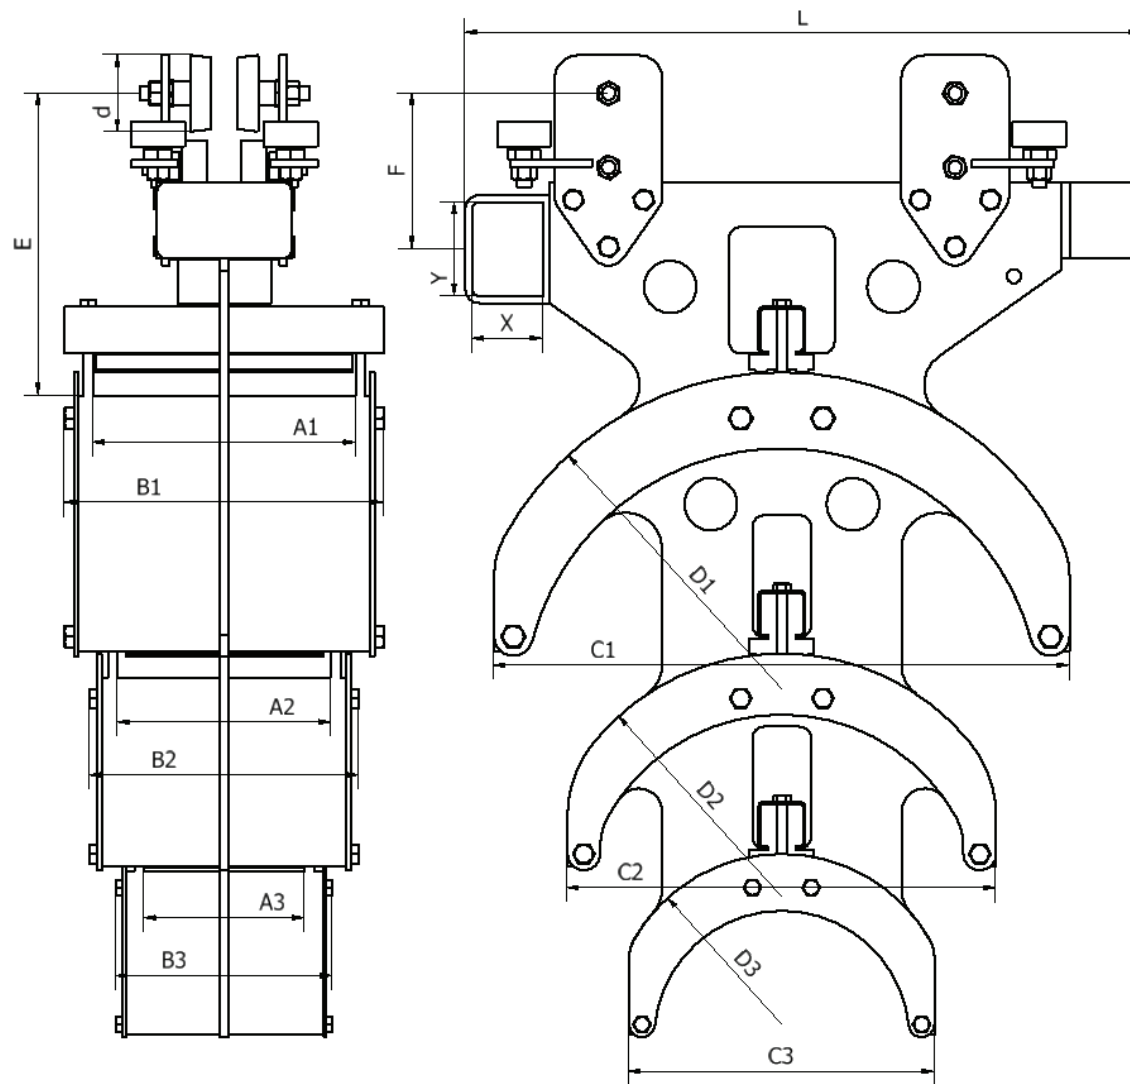


Maksymalna średnica kabla - 40 mm dla górnego siodła, 30 mm dla środkowego siodła, 22 mm dla dolnego siodła
 /Максимальный диаметр кабеля – 40 мм для верхнего седла, 30 мм для среднего седла, 22 мм для нижнего седла

49 000 36 000 26 000 -3

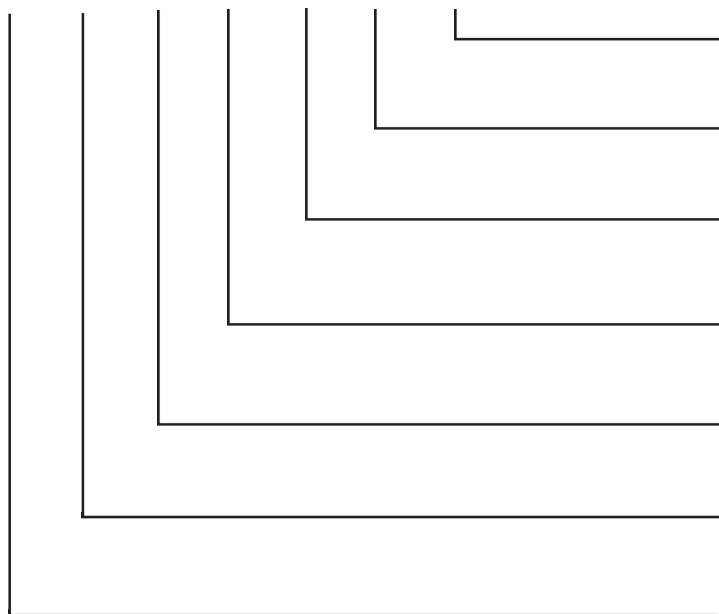

zacisk końcowy
 /концевой зажим
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A3" мм)
 średnica kablowego siodła
 /диаметр кабельного седла ("D" 260 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A2" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 360 мм)
 szerokość siodła kablowego
 /ширина кабельного седла ("A1" мм)
 średnica siodła kablowego
 /диаметр кабельного седла ("D" 490 мм)

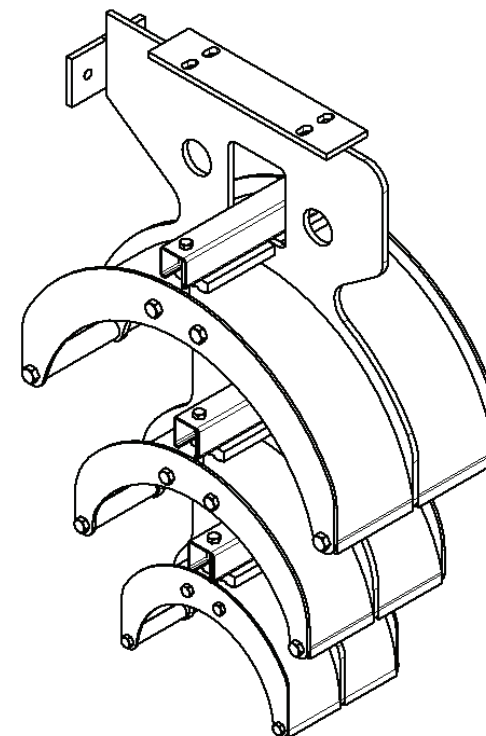

Nr katalogowy / № по каталогу	Typ / Тип	Wymiary / Размеры														
		*A ₁	*A ₂	*A ₃	B ₁	B ₂	B ₃	C ₁	C ₂	C ₃	D ₁	D ₂	D ₃	L	E	h
49000.36000.26000-3	WGWK-ZK-490- /360/260				= A ₁ +30мм	= A ₂ +30мм	= A ₃ +30мм	490	360	260	490	360	260	445	230	775

* szerokość zależy od ilości zainstalowanych kabli (koniecznie uzupełnić, mm)

* ширина зависит от количества применяемого кабеля (необходимо заполнить, мм)

